
# Bjara Duo S

REKIALIGHT

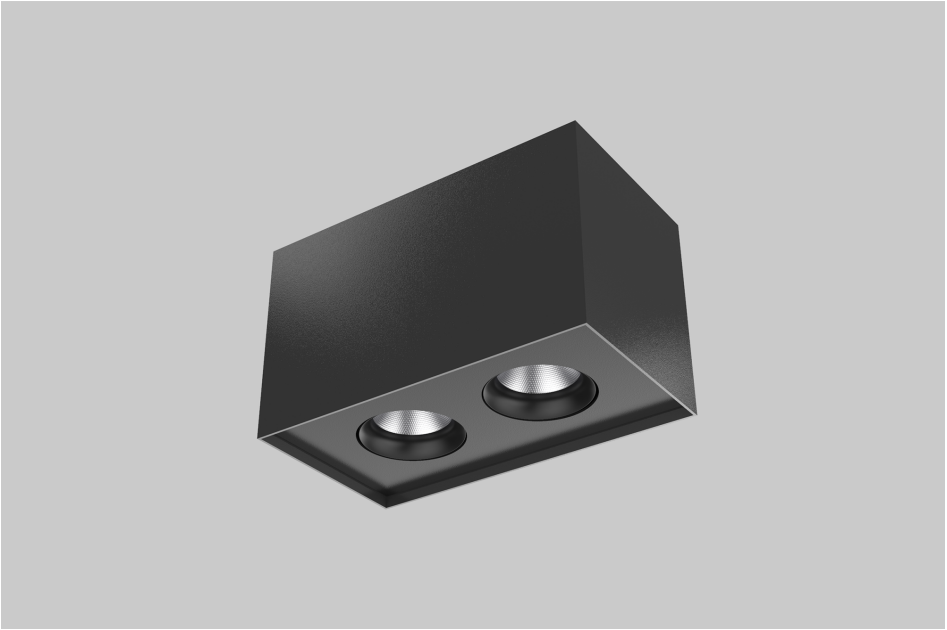


| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Bjara |
| **Ayarlanabilirlik** | Ayarlanabilir: 19° & 19° |
| **Renk** | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| **Montaj Tipi** | Hareketli Sıva Üstü |
| **Gövde** | Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde |


| | |
|---|---|
| **Işık Kaynağı** | COB LED |
| **Işık Rengi** | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| **Renksel Geriverim** | CRI>80,CRI>90 |
| **Güç** | 20 W |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | 103lm/W |
| **Işık Açısı** | 15°,24°,36°,60° |
| **Işık Akısı** | 2069 lm |
| **Çalışma Gerilimi** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | Yüksek verimli reflektör ve PC cam |

| | |
|---|---|
| **Kontrol Tipi** | On/Off- Dali |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Opsiyonel Özellikler** | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir |

| | |
|---|---|
| **Sızdırmazlık** | IP20 |
| **Ağırlık** | 2,5 Kg |
| **Ölçü** | 125 × 210 × 115 mm |

**ÖLÇÜLER**




Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.