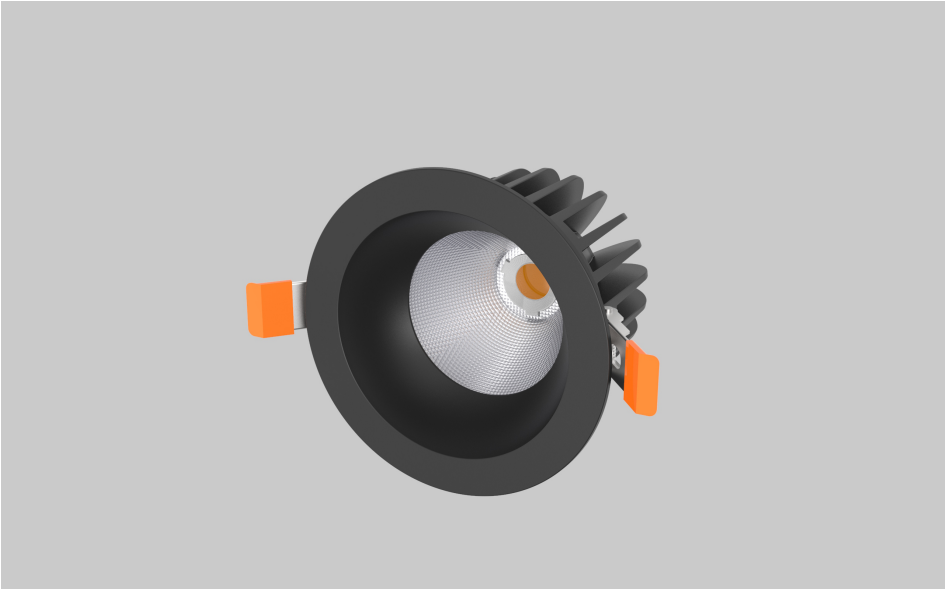
# Alva Plus

REKIALIGHT




| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Alva |
| **Ayarlanabilirlik** | Sabit |
| **Renk** | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| **Montaj Tipi** | Sıva Altı |
| **Gövde** | Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde |


| | |
|---|---|
| **Işık Kaynağı** | COB LED |
| **Işık Rengi** | 3000-3500-4000K |
| **Renksel Geriverim** | CRI>90 |
| **Güç** | 20 W |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | 135lm/W |
| **Işık Açısı** | 15°,24°,40°,60° |
| **Işık Akısı** | 2830 lm |
| **Çalışma Gerilimi** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | Yüksek verimli reflektör ve PC cam |


| | |
|---|---|
| **Kontrol Tipi** | On/Off – Dali |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class II |
| **Opsiyonel Özellikler** | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir |

| | |
|---|---|
| **Sızdırmazlık** | IP20 |
| **Ağırlık** | 0,91 Kg |
| **Ölçü** | Ø135 × 105 mm |

## ÖLÇÜLER




Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.