

Arden Transparent Flat

REKIALIGHT

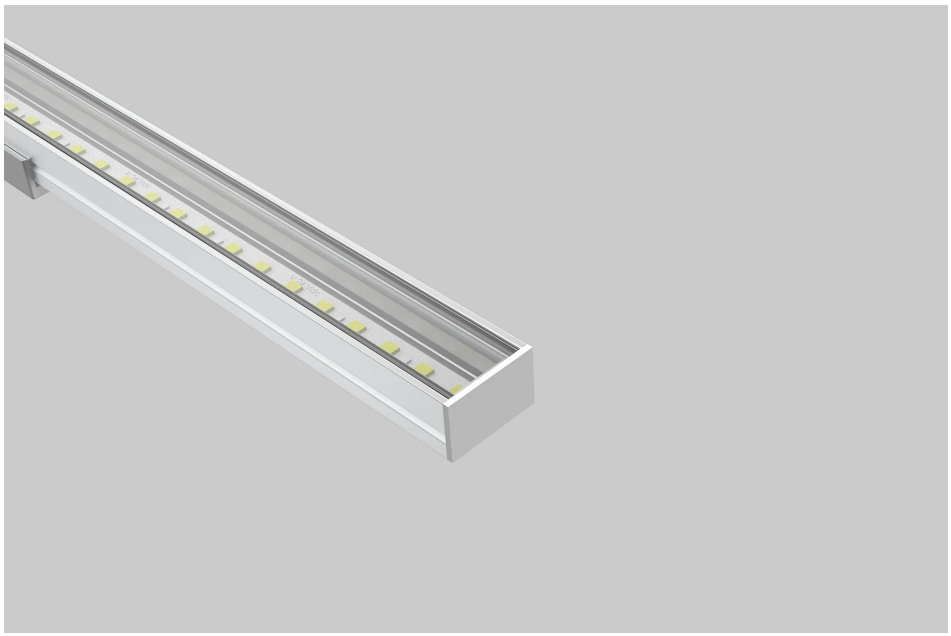

Ürün Ailesi	Arden
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	MAT Eloksal
Montaj Tipi	
Gövde	Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80
Güç	14 W/mt
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	100lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	1400 lm/mt
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik difüzör
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class III
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP20, IP44
Ağırlık	0,3 Kg
Ölçü	11,8 × 18,5 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.