
Arlo

REKIALIGHT

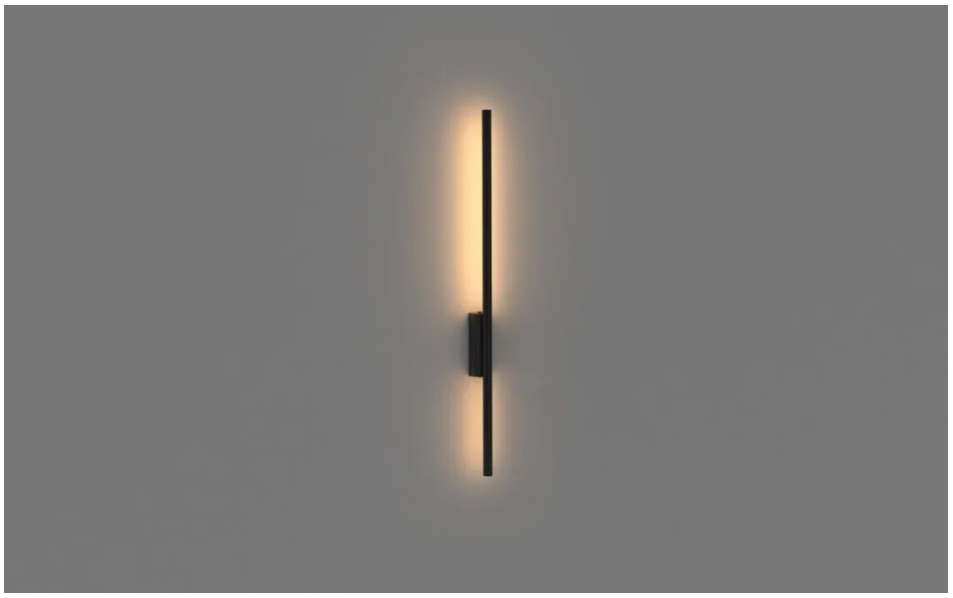


Ürün Ailesi	Arlo
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	4,8 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	50lm/W
Işık Açısı	100°
Işık Akısı	240 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektor ve şeffaf cam

Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	0,45 Kg
Ölçü	Ø18 × 765 mm

ÖLÇÜLER

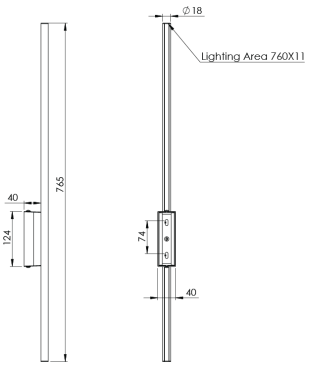

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.