Fera - 4

REKIALIGHT




Ürün Ailesi	Fera
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde

Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80,CRI>90
Güç	14 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	86lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	1204 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli opal difüzör

Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP40
Ağırlık	0,5 kg
Ölçü	Ø122 × 75 mm

ÖLÇÜLER

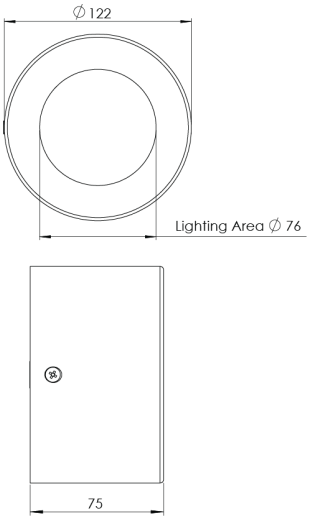

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.

CE ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 5 YIL GARANTİ