
Fino

REKIALIGHT

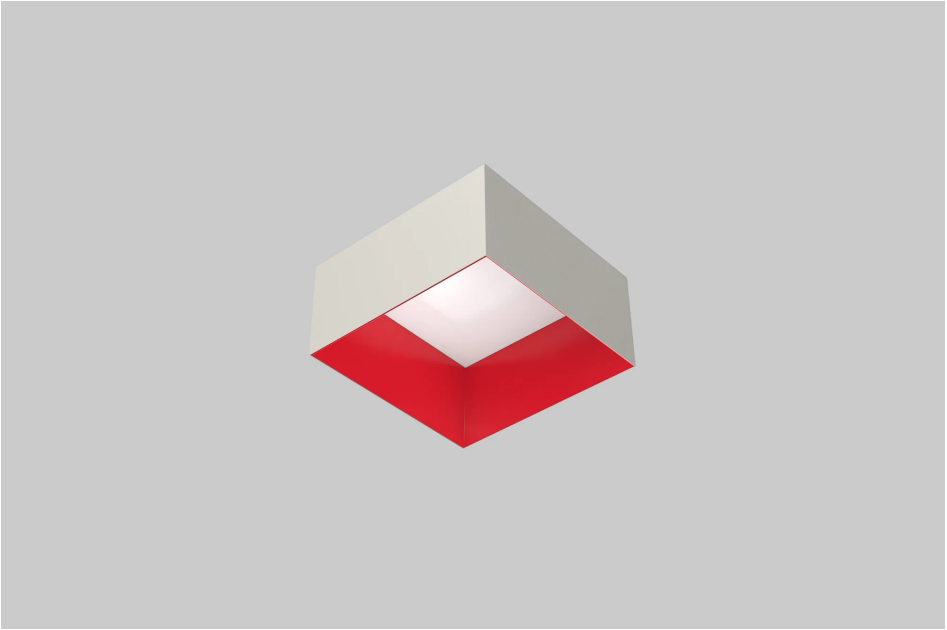


Ürün Ailesi	Fino
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	35 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	53lm/W
Işık Açısı	35°
Işık Akısı	1855 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli opal difüzör

Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	3,5 Kg
Ölçü	400 × 400 × 200 mm

ÖLÇÜLER

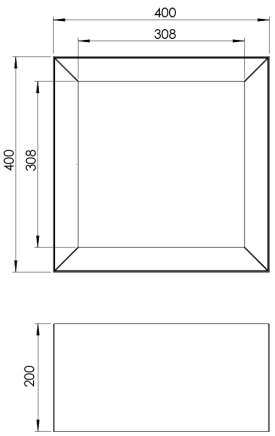

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.