

Ivar

REKIALIGHT

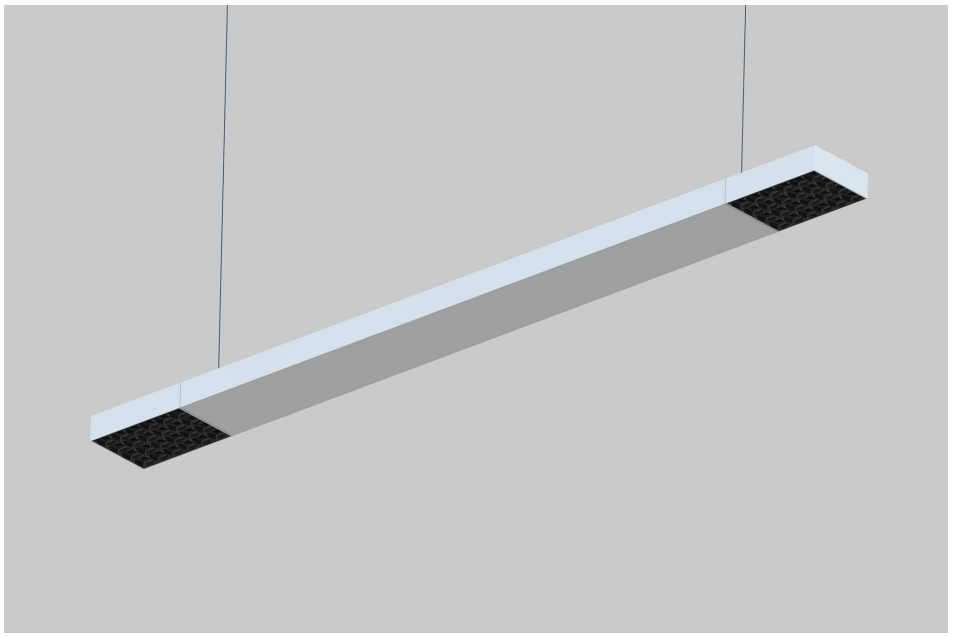

Ürün Ailesi	Ivar
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 90° & 90°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

ÖLÇÜLER



Işık Kaynağı	HP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80
Güç	76 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	100lm/W
Işık Açısı	25°,40°
Işık Akısı	7600 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli termoplastik optik ve kamaşma önleyici lens

Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	4 Kg
Ölçü	127 × 1175 × 44 mm

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.