

Karo - 12

REKIALIGHT

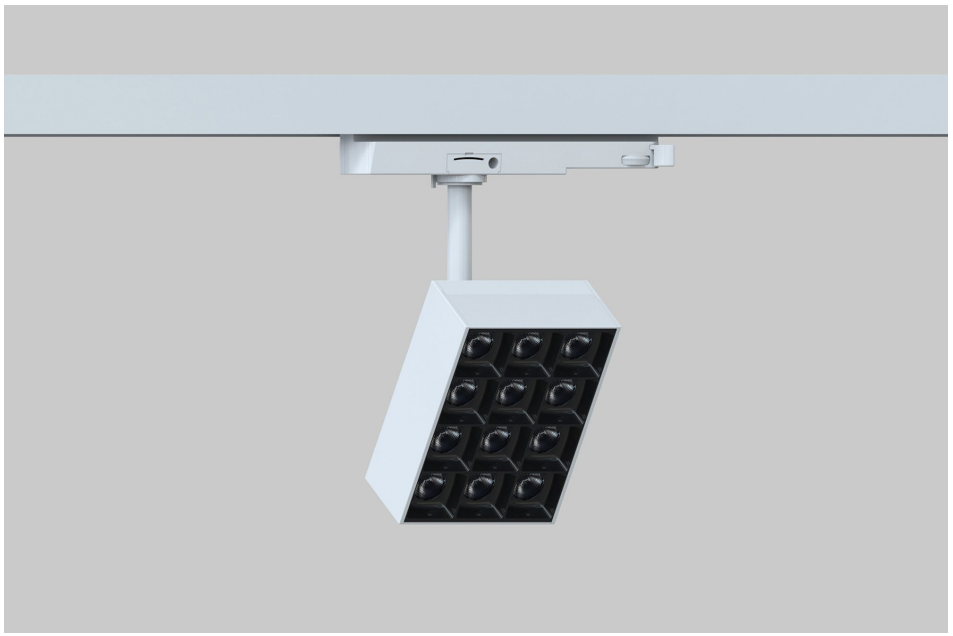

Ürün Ailesi	Karo
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 350° - 90°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Ray Spot
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	HP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80
Güç	19 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	100lm/W
Işık Açısı	25°,40°
Işık Akısı	1900 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli termoplastik optik ve kamaşma önleyici lens
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	1,05 Kg
Ölçü	94 × 127 mm

ÖLÇÜLER

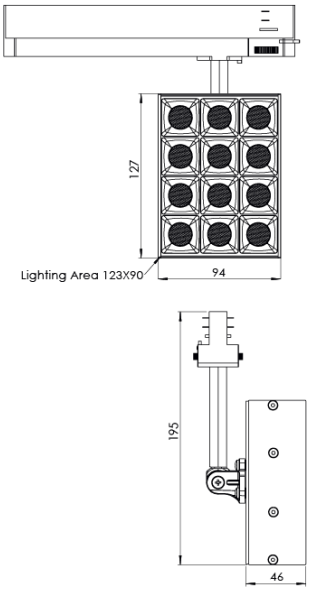

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.