

Kemi UL

REKIALIGHT

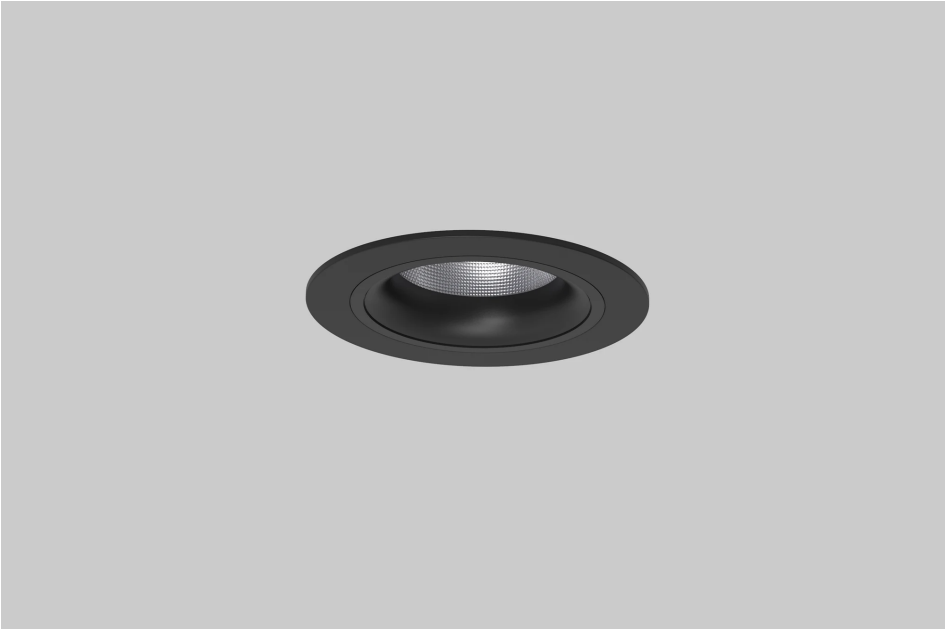

Ürün Ailesi	Kemi
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 22° & 22° - 360°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Altı
Gövde	Döküm alüminyum gövde

ÖLÇÜLER



Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	14 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	
Işık Açısı	24°,40°,60°
Işık Akısı	1596 lm
Çalışma Gerilimi	110-120V AC
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	

Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	1,8 kg
Ölçü	Ø175 × 162 mm

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.

info@rekialight.com - www.rekialight.com

CE ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 5 YIL GARANTİ