
Kendo – 2 S

REKIALIGHT

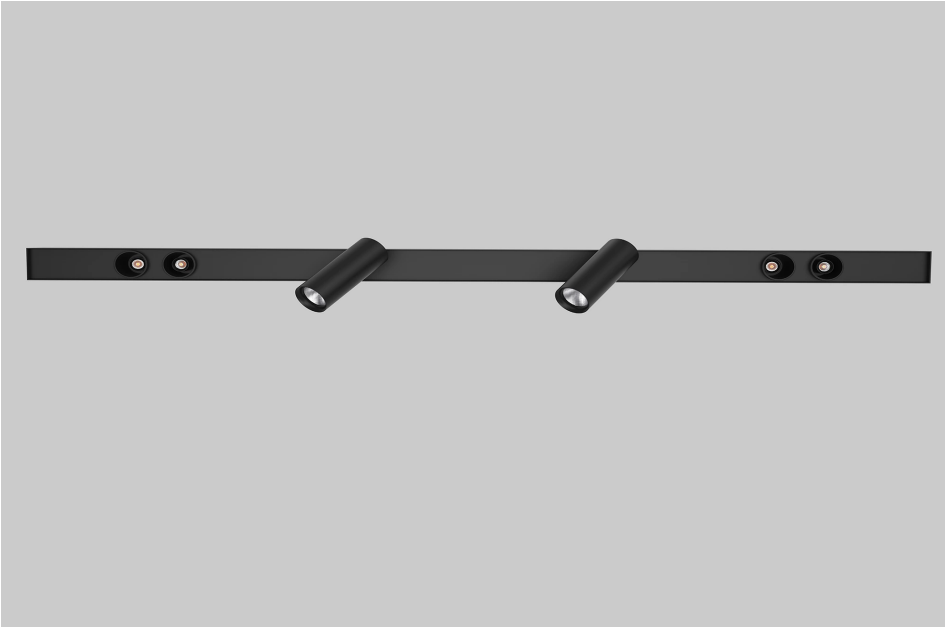


Ürün Ailesi	Kendo
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 350° - 90° + 15° & 15°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

Işık Kaynağı	HP LED/ COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 CRI>90
Güç	24 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	105.5 lm/W - 96.5 lm/W
Işık Açısı	10°,25°,40°,60°
Işık Akısı	2534 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik lens

Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	5.2 kg
Ölçü	65×85xL1500 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.