

Kivo

REKIALIGHT

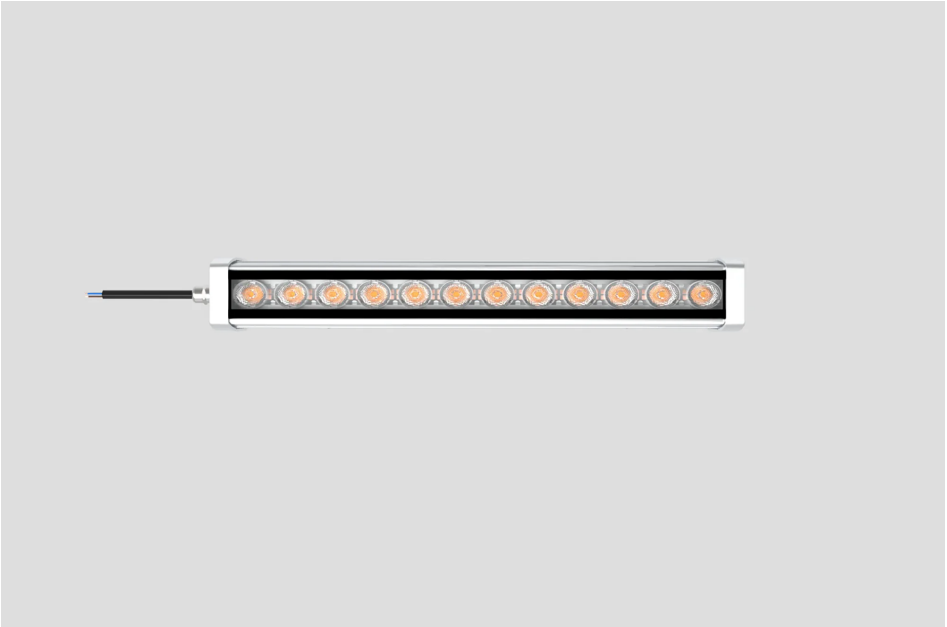

Ürün Ailesi	Kivo
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 90° & 90°
Renk	MAT Eloksal
Montaj Tipi	Wallwasher
Gövde	Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde ve temperli cam

ÖLÇÜLER

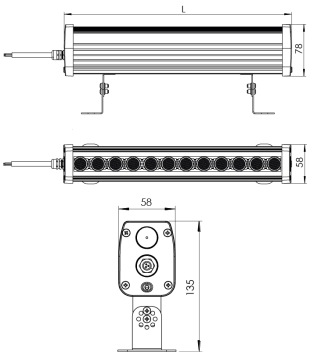

Işık Kaynağı	HP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80
Güç	36,5 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	120lm/W
Işık Açısı	10°,25°,40°,60°,
Işık Akısı	4380 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik lens

Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP66
Ağırlık	3,25 Kg
Ölçü	58 × 78 x L : 1195 mm

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.