# Lorne Bakery

REKIALIGHT




| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Lorne |
| **Ayarlanabilirlik** | Ayarlanabilir: 350° - 90° |
| **Renk** | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| **Montaj Tipi** | Ray Spot |
| **Gövde** | Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde |

| | |
|---|---|
| **Işık Kaynağı** | COB LED |
| **Işık Rengi** | Enhanced whiteness and vividness |
| **Renksel Geriverim** | CRI>90 |
| **Güç** | 28 W |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | 81 lm/W |
| **Işık Açısı** | 15°,24°,40°,60° |
| **Işık Akısı** | 2268 lm |
| **Çalışma Gerilimi** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | Yüksek verimli reflektör ve PC cam |

| | |
|---|---|
| **Kontrol Tipi** | On/Off- Dali |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class II |
| **Opsiyonel Özellikler** | |

| | |
|---|---|
| **Sızdırmazlık** | IP40 |
| **Ağırlık** | 1,2 Kg |
| **Ölçü** | Ø100 × 117 mm |

**ÖLÇÜLER**

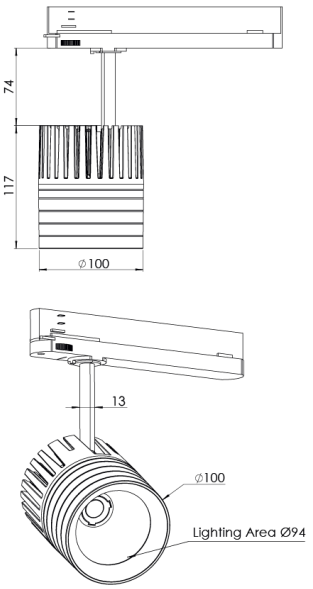


Lümen değeri 2700K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.