
Lumo

REKIALIGHT

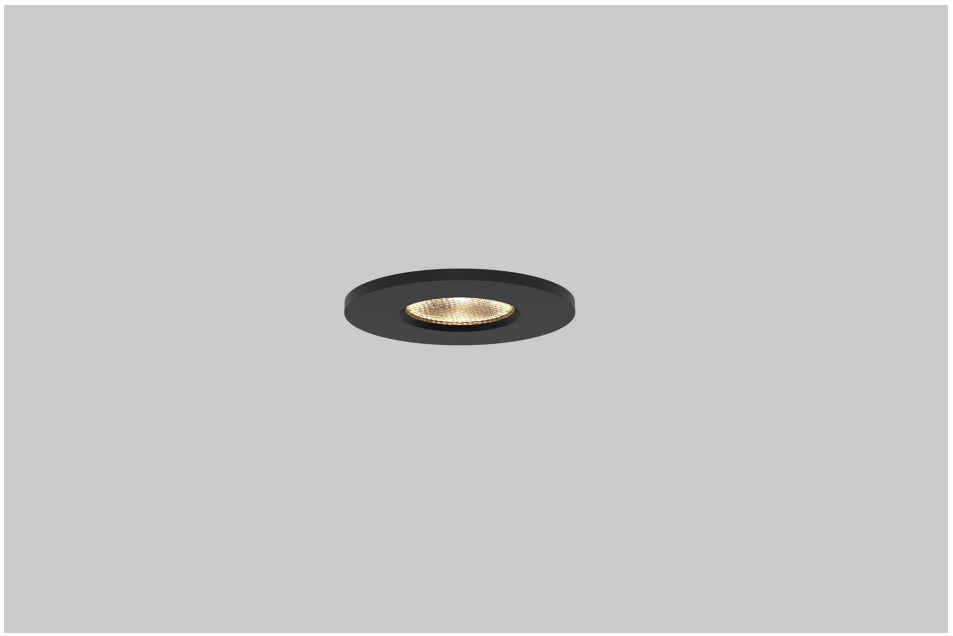


Ürün Ailesi	Lumo
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Altı
Gövde	Elektrostatik toz boyalı işlenmiş aluminyum gövde

Işık Kaynağı	POWER LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80
Güç	1 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	80lm/W
Işık Açısı	10°,25°,40°,60°
Işık Akısı	80 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik lens

Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	0,65 Kg
Ölçü	Ø38 × 19 mm

ÖLÇÜLER

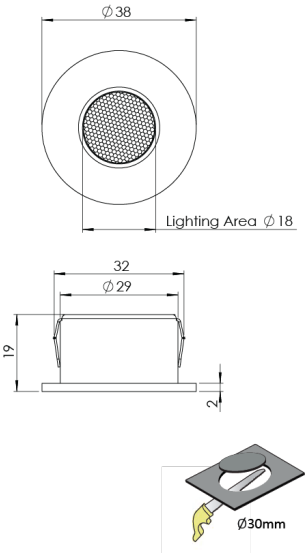

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.