

Luro - 80

REKIALIGHT

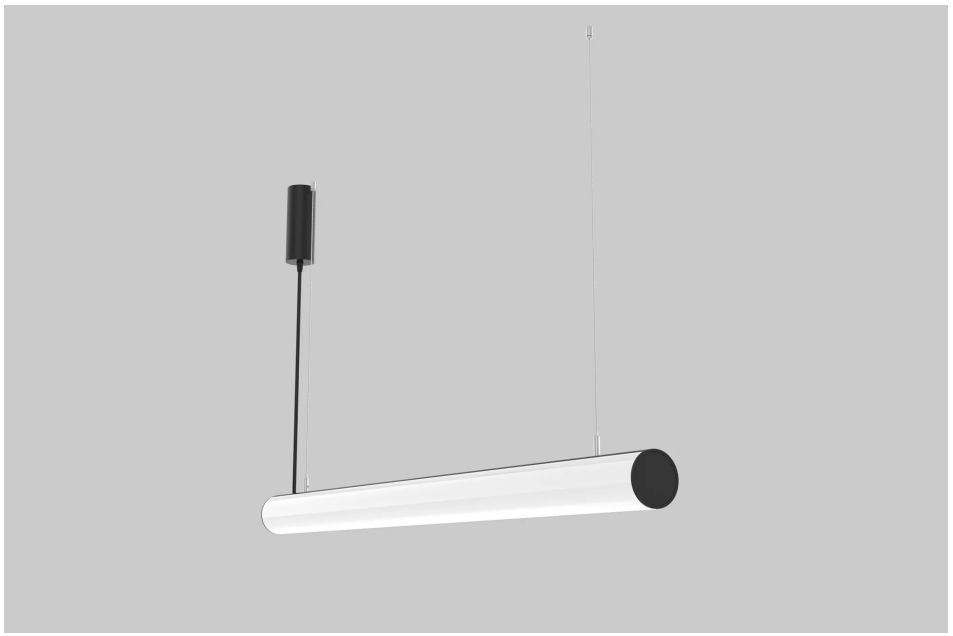

Ürün Ailesi	Luro
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Ekstrüzyon alüminyum soğutucu

ÖLÇÜLER



Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	50 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	111lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	5550 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli polikarbon difüzör

Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP40
Ağırlık	2,2 K
Ölçü	Ø80 x L : 1470 mm

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.