
Mirel 100

REKIALIGHT



Ürün Ailesi	Mirel
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80,CRI>90
Güç	20 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	105lm/W
Işık Açısı	15°,24°,40°,60°
Işık Akısı	2096 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektör ve PC cam
Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir
Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	2,05 Kg
Ölçü	Ø100×207mm

ÖLÇÜLER

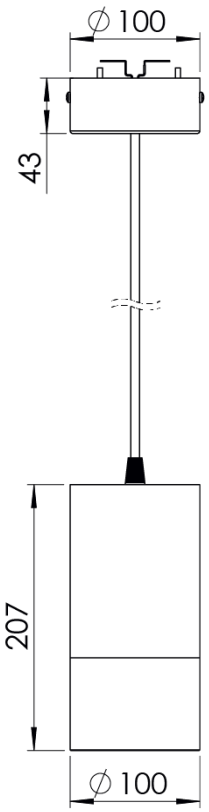

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.

CE ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 5 YIL GARANTİ