
# Noma

REKIALIGHT



| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Noma |
| **Ayarlanabilirlik** | Sabit |
| **Renk** | |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü |
| **Gövde** | PC tüp |
| **Işık Kaynağı** | MP LED |
| **Işık Rengi** | 3000K |
| **Renksel Geriverim** | CRI>80 |
| **Güç** | 14 W/mt |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | 72lm/W |
| **Işık Açısı** | 360° |
| **Işık Akısı** | 1008 lm/mt |
| **Çalışma Gerilimi** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | Ekstrüzyon silikon |
| **Kontrol Tipi** | On/Off |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class III |
| **Opsiyonel Özellikler** | |
| **Sızdırmazlık** | IP54 |
| **Ağırlık** | 0,77 Kg |
| **Ölçü** | Ø32 × 42 - 32 Ø30 x max 1 m |

**ÖLÇÜLER**

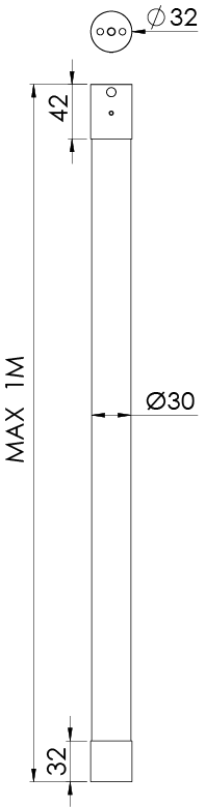


Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.



CE ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 5 YIL GARANTİ