Omnia - 100

REKIALIGHT




Ürün Ailesi	Omnia
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 350°- 90°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Hareketli Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80, CRI>90
Güç	28 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	105lm/W
Işık Açısı	15°,24°,40°,60°
Işık Akısı	2950 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektör ve PC cam

Kontrol Tipi	On/Off - Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP40
Ağırlık	1 Kg
Ölçü	Ø100 × 207mm

ÖLÇÜLER

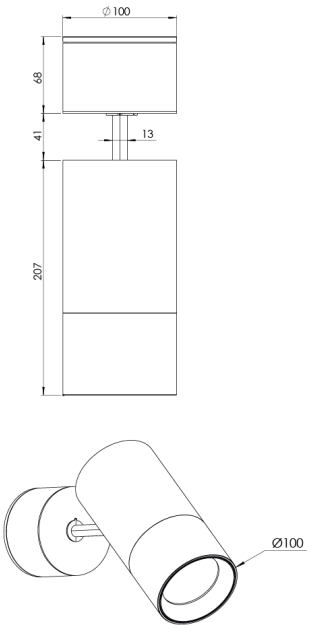

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.