# Omnia - 76

REKIALIGHT




| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Omnia |
| **Ayarlanabilirlik** | Ayarlanabilir: 350°- 90° |
| **Renk** | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| **Montaj Tipi** | Hareketli Sıva Üstü |
| **Gövde** | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde |


| | |
|---|---|
| **Işık Kaynağı** | COB LED |
| **Işık Rengi** | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| **Renksel Geriverim** | CRI>80,CRI>90 |
| **Güç** | 9 W |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | 103lm/W |
| **Işık Açısı** | 15°,24°,36°,60° |
| **Işık Akısı** | 927 lm |
| **Çalışma Gerilimi** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | Yüksek verimli reflektör ve PC cam |

| | |
|---|---|
| **Kontrol Tipi** | On/Off |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Opsiyonel Özellikler** | |

| | |
|---|---|
| **Sızdırmazlık** | IP40 |
| **Ağırlık** | 0,8 Kg |
| **Ölçü** | Ø76 × 165mm |

**ÖLÇÜLER**

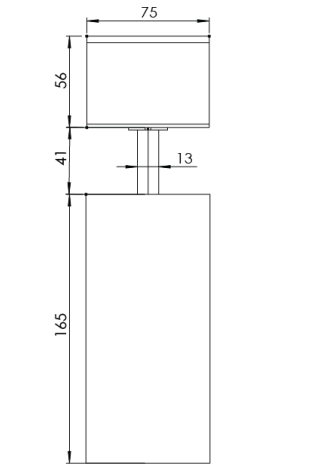


Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.