
Omnia - 80


REKIALIGHT



Ürün Ailesi	Omnia
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 350°- 90°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Hareketli Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80, CRI>90
Güç	28 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	105lm/W
Işık Açısı	24° ,40° ,60°
Işık Akısı	2940 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektör ve PC cam
Kontrol Tipi	On/Off - Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP40
Ağırlık	0,85 Kg
Ölçü	Ø75 × 162 - Ø75 × 56 mm

ÖLÇÜLER

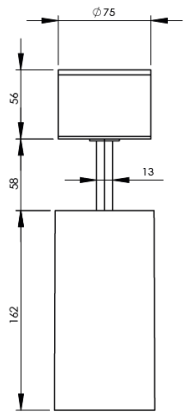



Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.