
Panel

REKIALIGHT



Ürün Ailesi	Panel
Ayarlanabilirlik	Fixed
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Altı
Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde
Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80,CRI>90
Güç	35 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	98lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	3430 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli opal difüzör
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir
Sızdırmazlık	IP40, IP44
Ağırlık	3,4 Kg
Ölçü	600 × 600 × 70 mm

ÖLÇÜLER

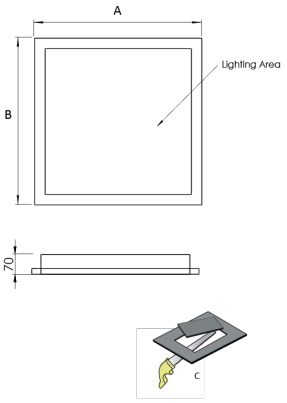

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.