

# Recessed Track System

REKIALIGHT

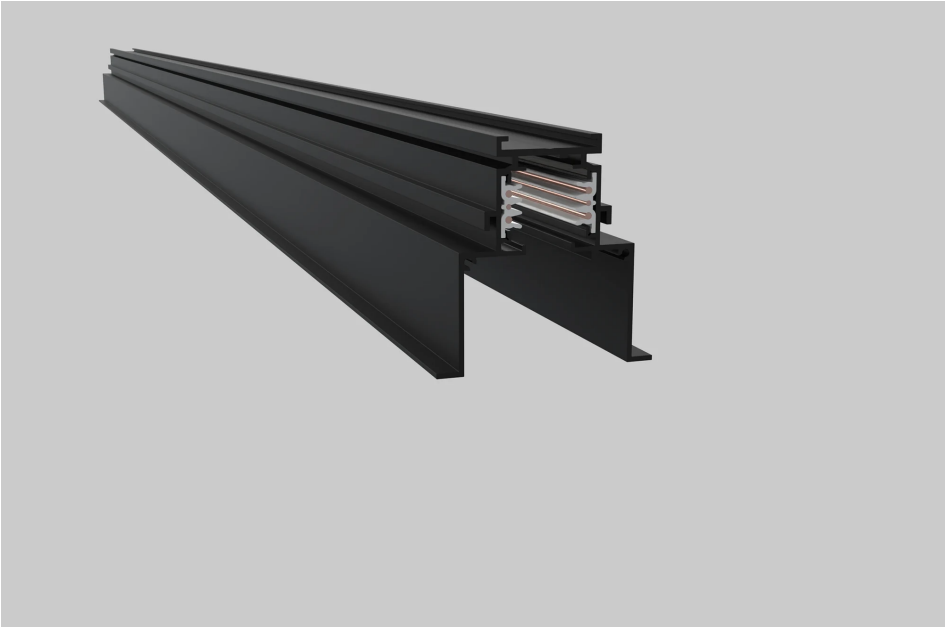

| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Recessed Track System |
| **Ayarlanabilirlik** | |
| **Renk** | |
| **Montaj Tipi** | Ray Spot |
| **Gövde** | |

**ÖLÇÜLER**




| | |
|---|---|
| **Işık Kaynağı** | |
| **Işık Rengi** | |
| **Renksel Geriverim** | |
| **Güç** | |
| **Güç Faktörü** | |
| **Verimlilik** | |
| **Işık Açısı** | |
| **Işık Akısı** | |
| **Çalışma Gerilimi** | |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | |
| **Optik** | |

| | |
|---|---|
| **Kontrol Tipi** | |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | |
| **Opsiyonel Özellikler** | |

| | |
|---|---|
| **Sızdırmazlık** | |
| **Ağırlık** | |
| **Ölçü** | |

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.