Rell - L

REKIALIGHT




Ürün Ailesi	Rell
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	MAT Eloksal
Montaj Tipi	Çerçevesiz
Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde

Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80, CRI>90
Güç	14 W/Mt
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	20 lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	280 lm/mt
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli ekstrüzyon silikon

Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class III
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP65
Ağırlık	2,6 Kg
Ölçü	50 × 34 x XX mm

ÖLÇÜLER

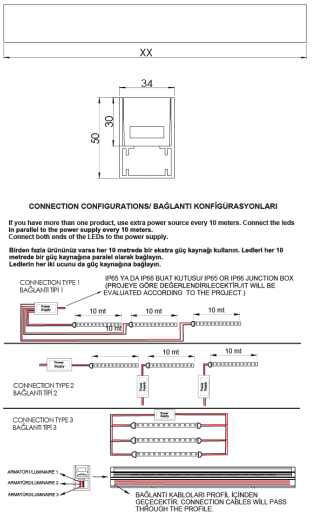

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.