

Solde – 50 P


REKIALIGHT

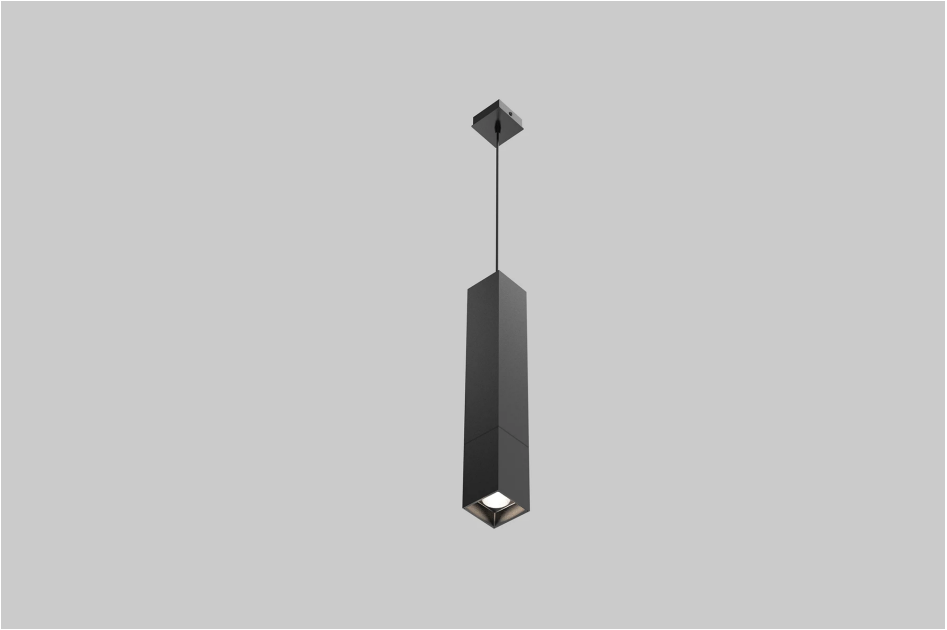

Ürün Ailesi	Solde
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>90
Güç	14 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	103lm/W
Işık Açısı	15° ,24° ,36° ,60°
Işık Akısı	1442 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektör ve PC cam
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	1,5 Kg
Ölçü	80 × 80 × 500 - L :1014 mm

ÖLÇÜLER



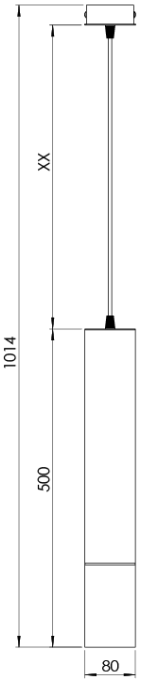

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.