

# Sova – 2 R

REKIALIGHT

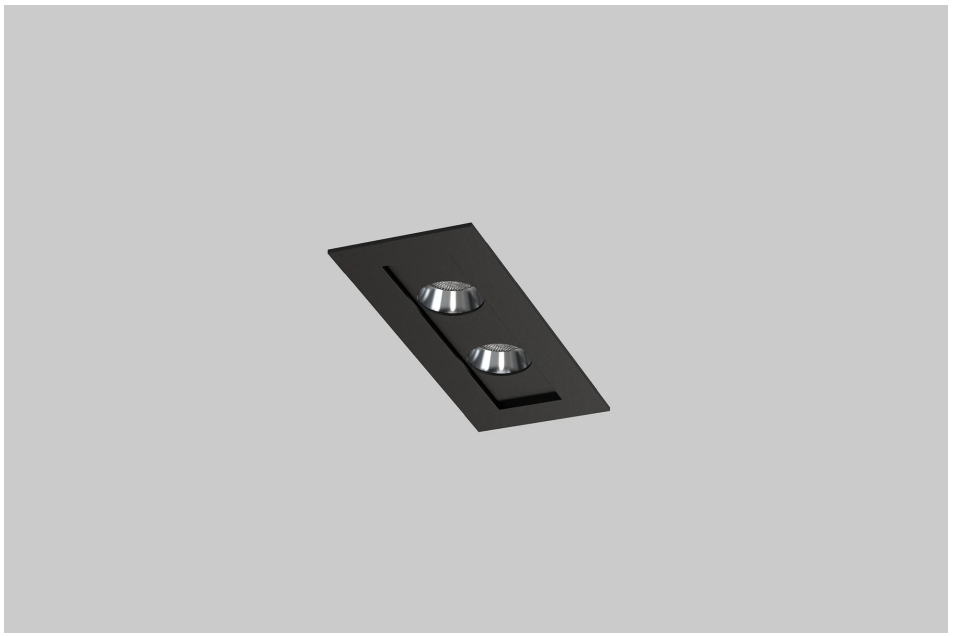

| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Sova |
| **Ayarlanabilirlik** | Sabit |
| **Renk** | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| **Montaj Tipi** | Sıva Altı |
| **Gövde** | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, elektrostatik toz boyalı sac yan kapak |
| **Işık Kaynağı** | HP LED |
| **Işık Rengi** | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| **Renksel Geriverim** | CRI>80 |
| **Güç** | 3,7 W |
| **Güç Faktörü** | Pf>90 |
| **Verimlilik** | 92lm/W |
| **Işık Açısı** | 10°,25°,40°,60° |
| **Işık Akısı** | 341 lm |
| **Çalışma Gerilimi** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **Işık Kaynağı Ömrü** | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| **Optik** | Yüksek verimli akrilik lens |
| **Kontrol Tipi** | On/Off- Dali |
| **Elektrik Yalıtım Sınıfı** | Class I |
| **Opsiyonel Özellikler** | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir |
| **Sızdırmazlık** | IP20 |
| **Ağırlık** | 0,25 Kg |
| **Ölçü** | 133 × 51,7 × 54 mm |

**ÖLÇÜLER**




Lümen değeri 2700K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.