

Sova – 5 S

REKIALIGHT

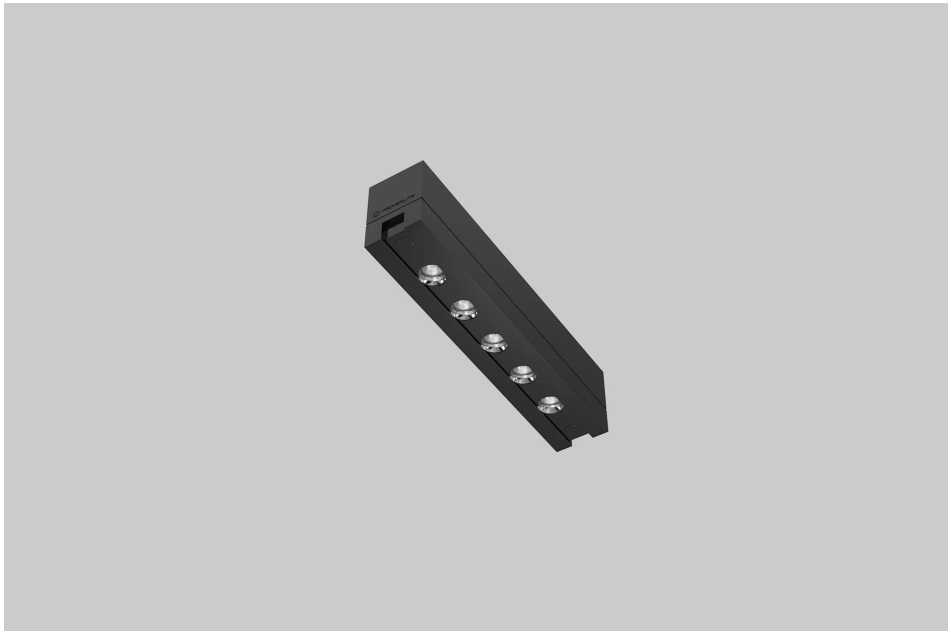

Ürün Ailesi	Sova
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak
Işık Kaynağı	HP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80
Güç	8,5 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	92lm/W
Işık Açısı	10°,25°,40°,60°
Işık Akısı	782 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik lens
Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	0,63 Kg
Ölçü	51,7 × 70 × 288 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 2700K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.

CE ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 5 YIL GARANTİ