

Tirra

REKIALIGHT

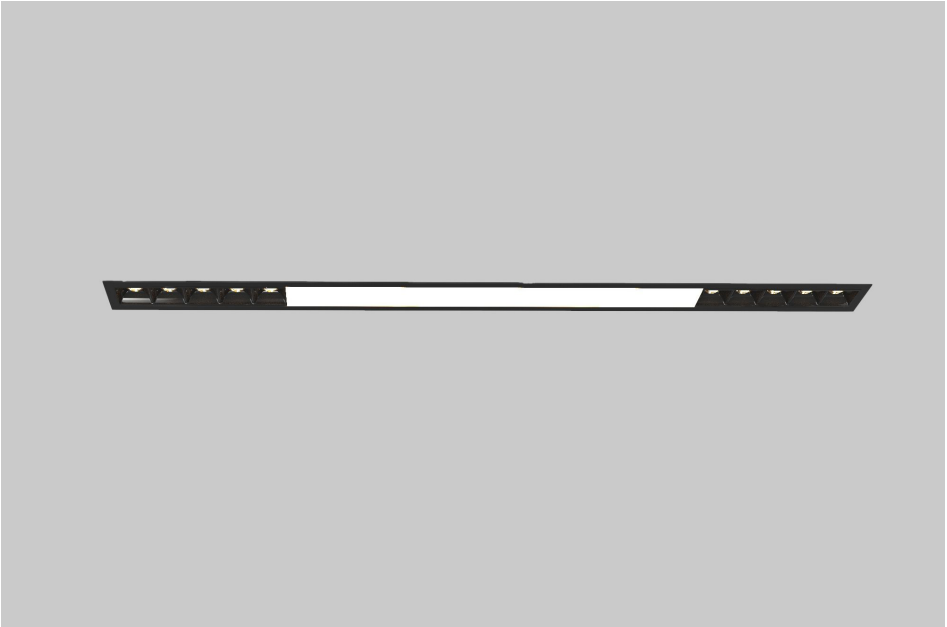

Ürün Ailesi	Tirra
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Altı
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	HP LED/ MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80
Güç	28 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	73 lm/W
Işık Açısı	12°,36°,48°,10 X 35° Elptc.
Işık Akısı	2044 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli metalik termoplastik optik, kamaşma önleyici ekran ve opaldifüzör
Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir
Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	1.65 kg
Ölçü	45,1 × 54,7 × 624,1 mm

ÖLÇÜLER



Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.