Tivra – 3 P

REKIALIGHT




Ürün Ailesi	Tivra
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 21° & 21°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

Işık Kaynağı	HP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	6×5 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	102lm/W
Işık Açısı	15°, 24°, 36°, 60°
Işık Akısı	3060 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik lens

Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	6,2 Kg
Ölçü	110 × 80 × 1500 mm

ÖLÇÜLER

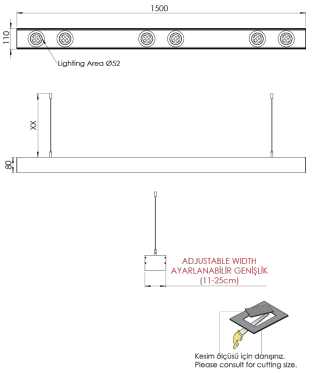

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.