
Varna


REKIALIGHT

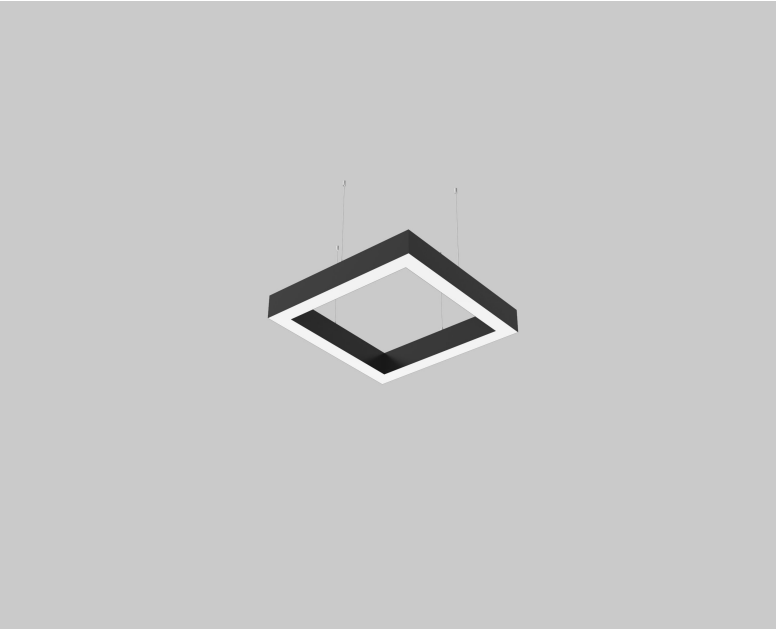


Ürün Ailesi	Varna
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde

ÖLÇÜLER

Işık Kaynağı	MP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80, CRI>90
Güç	95 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	65 lm/W
Işık Açısı	120°
Işık Akısı	6175 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli opal difüzör





Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class II
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir

Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	6,7 Kg
Ölçü	90 - 1150×600mm

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.