
Velin

REKIALIGHT



Ürün Ailesi	Velin
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	HP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80,CRI>90
Güç	7 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	65lm/W
Işık Açısı	
Işık Akısı	455 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik lens ve şeffaf cam
Kontrol Tipi	On/Off- Dali
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP65
Ağırlık	7,7 Kg
Ölçü	100 × 240 × 755 mm

ÖLÇÜLER

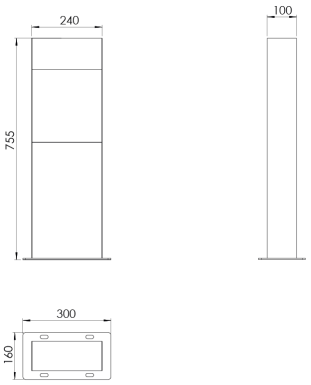

Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.