Riven – 2

REKIALIGHT




Ürün Ailesi	Riven
Ayarlanabilirlik	Sabit
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80,CRI>90
Güç	5 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	97lm/W
Işık Açısı	15° ,24° ,36° ,60°
Işık Akısı	485 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektör, Extra clear temperli cam

Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	

Sızdırmazlık	IP66
Ağırlık	0,9 Kg
Ölçü	Ø90 × 116 mm

ÖLÇÜLER

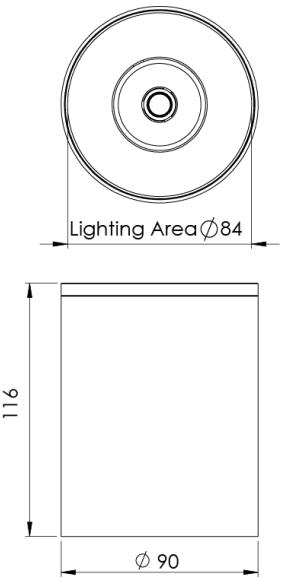

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.
Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.

CE ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 5 YIL GARANTİ